


Aquonic

เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใช้ ง่าย ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบอยู่กับที่ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ Septic Tank ให้สามารถบำบัดน้ำได้อย่างหมดจด ปราศจากเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม ตัดทิ้งได้ทั้งบ้านใหม่หรือระบบที่มีอยู่เดิม น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับมาใช้ในห้องน้ำหรือเพื่อการอุปโภคอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย



โครงสร้างภายในและวงจรการบำบัด:

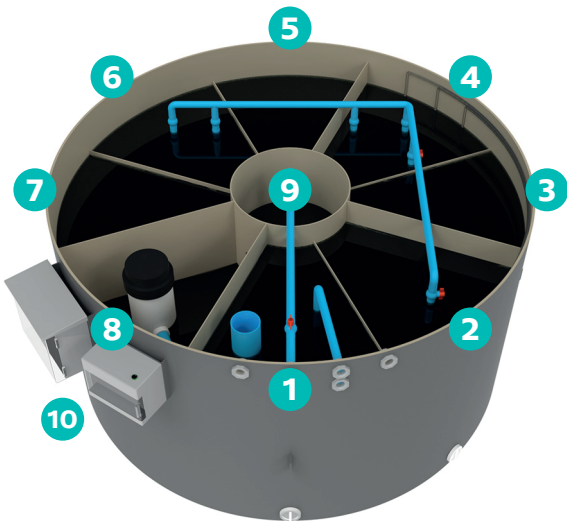


- 1) ช่องรับน้ำเสียชั้นแรก
- 2) ช่องตกตะกอนชั้นที่ 1
- 3) ช่องบำบัดแบบไร้อากาศ
- 4) ช่องบำบัดแบบเติมอากาศ
- 5) ช่องบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- 6) ช่องไหลเวียนกลับของน้ำในระบบ
- 7) ช่องตกตะกอนชั้นที่ 2
- 8) ช่องเติมคลอรีน
- 9) ช่องสำหรับน้ำที่บำบัดแล้ว
- 10) ถังวงจรควบคุมระบบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

ขนาดความจุ
สามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด 1,500 ลิตรต่อวัน สำหรับ 1 ถึง
กระบวนการบำบัด
กระบวนการบำบัดทางชีวภาพพร้อมกับการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
ความต้องการพลังงาน
ประมาณ 6kW-h ต่อถัง ต่อวัน สำหรับ
- ปุ่มจับน้ำ 2 ตัว
+ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การดูแลรักษา
• ล้างวัสดุกรองทุกๆ 4 - 6 เดือน
• เติมน้ำเติมคลอรีน
• เปลี่ยน หรือซ่อมแซมปั๊มจับน้ำ
การออกแบบวัสดุของถังบำบัดน้ำเสีย
ไฟเบอร์กลาส มีอายุการใช้งาน 10 - 15 ปี

แผนผังการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย:

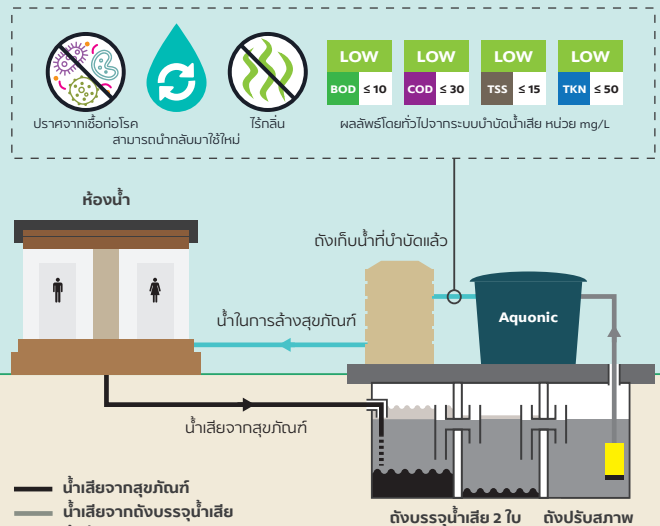

© Zyclonic by SCGC 2025

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาให้สอดคล้องกับ
ISO30500 non-sewered treatment system standards.

นวัตกรรมระดับโลก ที่ได้รับการติดตั้งและทดสอบใช้งานจริงแล้วในหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่:
ไทย • อินโดนีเซีย • เวียดนาม • บังคลาเทศ • อินเดีย • แอฟริกาใต้ • บอตสวานา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่: phanlerp@scg.com



A ESG global brand from
SCGC